

사용설명서

(보증서 첨부)

본 제품을 설치하기 전에
사용설명서를 자세히 읽어 주시기 바랍니다.

주식회사 올가

대표전화 : 0505-248-0190

http://www.ooga.com

주식회사 올가

DIRECT CD-CHANGER [OSM-CDC8P]을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 설명서는 'OSM-CDC8P'의 사용방법과 주의사항 등에 관하여 간단하게 설명되어
있습니다. 사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽어 주시기 바랍니다.

■ 제품의 특징

- 2개의 독립된 외부기기 연결이 가능하다.
- 3가지 고급 서라운드가 지원된다. - 입력 1,2 별도로 조절
- 전자식 디지털 볼륨조절이 가능하다. - 입력 1,2 별도로 조절
- 전자식 디지털 BASS/TREBLE 조절이 가능하다. - 입력 1,2 별도로 조절
- 현대, 대우 카오디오 CD-C에 완벽하게 호환된다.
- 전원과 오디오 신호를 절연시켜서 각종 노이즈에 강하다. - 입력 1.

■ 제품의 사양


- 채널 분리도 : 서라운드 효과 제거시 90dB
- 오디오 입력 레벨 : 2.5Vrms
- 오디오 입력 임피던스 : 35kΩ
- 오디오 출력 레벨 : 2.5Vrms
- 오디오 출력 임피던스 : 30Ω
- 오디오 볼륨 조절 : -9 ~ 0dB
- BASS 조절 : -14 ~ +14dB
- TREBLE 조절 : -14 ~ +14dB
- S/N : 106dB
- 오디오 주파수 : 20~20kHz
- 입력 전압 : 13.8V
- 동작온도 범위 : -10 ~ 70℃
- 크기 : 20.5X60X90

■ 제품의 설치

- 카오디오에 CDC버튼이 있는지, 그리고 오디오 설명서를 참고하여 CD체인저가 단자가 있는지 확인한다.
- 소유하고 있는 자동차의 정비지침서나 정비사의 도움을 받아 센터페시아를 분리한다.
(통상적으로 센터페시아는 재떨이 안쪽을 나사로 고정하고 나머지는 클립으로 되어 있어 나사를 빼고 천천히 당기면 빠진다.)
- 오디오 양옆의 나사 4개를 풀고 조심해서 오디오를 꺼낸다.
- 오디오의 뒷쪽에 있는 8핀DIN 콘넥터에 OSM-CDC8P의 플러그를 빠지지 않게 끼운다.
- 오디오를 다시 제자리에 넣고 키를 돌려 전원을 공급한다.
- 잠시 후에 CDC버튼을 눌러 CDC모드로 계속 유지되는지 확인하고 OSM-CDC8P에 외부 음원을 연결하여 소리가 정상적으로 나오는지 확인한다.
- 소리가 정상적이면 분리 할때와 반대순서로 조립한다.

주식회사 올가

■ 제품의 구조도 및 조작

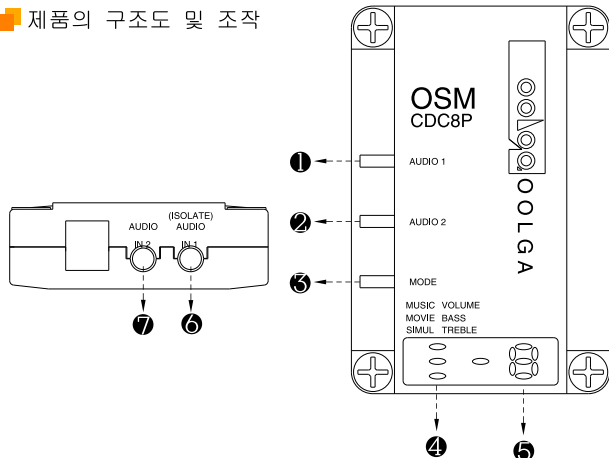

- 1 버튼 : 입력 1선택/레벨 조정 모드일 때 상승 버튼으로 사용
- 2 버튼 : 입력 2선택/레벨 조정 모드일 때 하강 버튼으로 사용
- 3 버튼 : 서라운드 모드 선택/음량, 음장 조절 모드 선택 버튼
- 4 서라운드 모드/음량, 음장 모드 표시 창
- 5 오디오 입력 상태/레벨 값 표시 창
- 6 오디오 입력 1단자
- 7 오디오 입력 2단자

■ 입력 선택

- 외부 연결장치(MP3P, CDP, 휴대용 TV등)를 제공된 오디오 케이블을 이용해 입력 1(6)이나 입력 2(7)에 연결한다.
- 연결된 입력에 맞게 입력 선택 버튼(1, 2)을 누른다.

■ 서라운드 모드 선택

- 3 버튼을 1초 이하로 누를 때마다 서라운드 모드가 MUSIC → MOVIE → SIMULATE → 서라운드 OFF(표시창 소등)로 변하며 서라운드 효과가 바로바로 적용이 된다.
(4번 표시창에 상태표시)

■ 음량 조절

- 3 버튼을 1초 이상 누르면 음량 조절 모드(변 표시창이 깜박거림)로 들어가며 조절모드에서는 버튼을 1초 이하로 누를 때마다 VOLUME → BASS → TREBLE로 변하며 적용 모드에서 번이나 번을 누르면 음량이 조절됩니다.

※ 적용 범위 → VOLUME 0 ~ 9
BASS -7 ~ +7
TREBLE -7 ~ +7

주식회사 올가

■ 주의사항

- 카오디오의 8핀 DIN소켓이 갈더라도 반드시 호환이 되는지 꼭 확인 할 것.
- 오디오 입력레벨이 충분히 높지만 외부 입력을 규정레벨보다 항상 적게 공급한다.
- 입력 1의 임피던스는 250Ω 이므로 이보다 높은 임피던스일 경우 입력 2로 바꾸어 연결한다.
- 외부 노이즈에 영향을 받는 외부 음향장치들이 있을 경우 입력 1로 연결해 주어야 한다.
- 음질이 좋지 않는 음악 소스를 공급할 경우 서라운드 모드에서 상대적 음질 저하가 발생 할 수 있다.

■ 제품의 품질 보증서

- 본 제품은 철저한 검사를 거쳐 제조된 제품입니다.
- 본 제품의 고장 발생시 아래의 보증 내용에 의거 A/S를 받을 수 있습니다.

제품 품질 보증서

아래와 같이 보증합니다.

- 구입일로부터 1년간 이 본제품의 보증기간이며, 정상적인 사용상태에서 고장 발생시에는 취급점이나, 구입처에서 무상으로 비용을 받지 않고 수리해 드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 서비스 요금을 받습니다.
 - 1) 소비자의 고의 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - 2) 천재지변에 의한 고장
 - 3) 사용전원의 이상 또는 사용자 과실로 인한 고장
 - 4) 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
 - 5) 본사 서비스 센터가 아닌 곳에서 제품을 개조 또는 수리할 경우

대표전화 : 주식회사 올가 0505-248-0190

제품 품질 보증 기간 : 1년

제품명 :
모델명 :
구입일 : 20 년 월 일
구입처 :